


**HARTMANN****FRANCE
TRESORE**

COFFRE FORT DE SÉCURITÉ

Série MB

Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation et **protection anti-feu**.



MB 80

2 tablettes réglables en hauteur au pas de 40 mm.

Caractéristiques techniques

Construction en double paroi, structure indéformable et monobloc. porte inarrachable sans gonds apparents, ouverture à 90°. Perçages pour fixations (2 dans le dos, 2 à la base ø 10 mm). Finition peinture époxy (poudre) cuite au four, couleur gris clair RAL 9006.

Serrures



Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.



Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ 26 réf. 2618 Certifiée A2P classe A/E, Certificat 15.49 (2 clés fournies).




Serrure de coffre Niveau A



Serrure de coffre Niveau A

Protection anti-feu

Principe d'isolation thermique

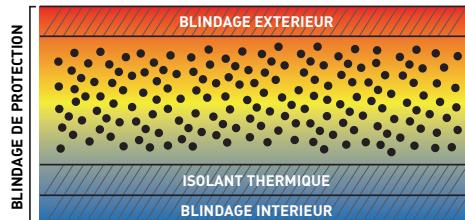

Dans un coffre-fort sans isolant, la température s'élève très rapidement lors d'un incendie. Avec les coffres série MB, vos documents seront mieux protégés. La performance des matériaux ignifugés aux normes DIN 4102 ralentit considérablement la montée de la température interne.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Epaisseur parois		Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
			Corps en mm	Porte en mm			
MB 30	300 x 420 x 380	225 x 354 x 296	33	45	1	24	30
MB 40	430 x 430 x 395	360 x 354 x 296	38	53	1	38	49
MB 60	610 x 430 x 395	530 x 354 x 296	38	53	2	55	66
MB 80	810 x 430 x 395	730 x 354 x 296	38	53	2	76	82