





HARTMANN



FRANCE
TRESORE

ARMOIRE FORTE

Prima Protect

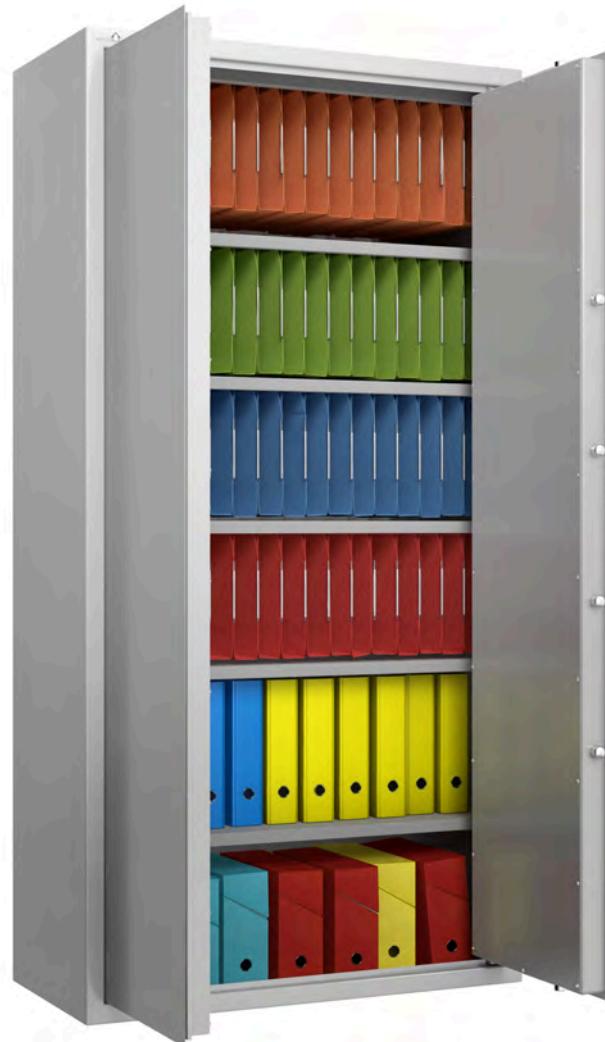

Caractéristiques techniques

Robuste construction en tôle de 20/10e. Blindage au manganèse du système de condamnation, tablettes réglables au pas de 50 mm, résistance à la charge répartie 120 kg. Angle d'ouverture de la porte 95°. Couleur gris clair Ral 9006.

Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre
Niveau A



Porte inarrachable sans gonds apparents.
Corps indéformable et monobloc, sans
trace d'assemblage ni soudure.



6 pênes de condamnation
tournants anti-sciage Ø 25 mm.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Épaisseur parois		Nombre d'étagères	Linéaire de classement en mm	Volume en litres	Poids en kg	
			Corps 10e	Porte en mm					
Prima Protect 800	1980 x 1000 x 480	1975 x 995 x 420	20	60	5	+ 1 RAIL D'ACCROCHAGE DANS LE HAUT	5970	830	170